

Насос сифонный на канистру 20-30л. SPH/1

Для простого перелива жидкостей между ёмкостями, находящимися на разных уровнях под действием физических законов.

Для перелива жидкости в ёмкость, находящуюся ниже "донора", необходимо совершить 6-7 качков насосом. Жидкость будет самотёком подаваться до тех пор, пока не закончится.

Для преждевременного прекращения перелива достаточно открыть воздушную пробку на рукояти насоса.

Для подачи жидкости в ёмкость, находящуюся выше "донора", необходимо все время работать насосом

Насосы укомплектованы гибким гофрированным раздаточным рукавом длиной 550мм.


Рекомендуется использовать:

жидкости на водной основе, моющие средства, мыло, некоторые слабые и средние кислоты, антифриз, прочие жидкости, совместимые с материалом насоса. Можно применять только с лёгкими и невоспламеняющимися жидкостями

Не использовать:

Ацетон, бензин, концентрированные кислоты; жидкости, не совместимые с материалом насоса. Нельзя использовать насос с горячими жидкостями (выше 60°C)

Материал:
полиэтилен.

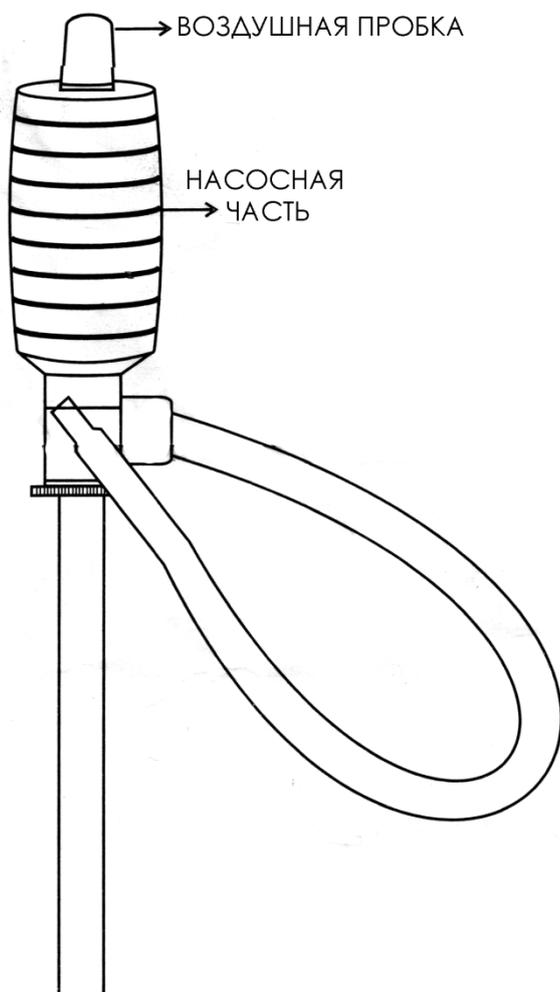

НАСОСКОМПЛЕКТ

(017) 369-42-86

(017) 254-71-74

(029) 319-42-86

www.nacos.by

**ПРОДАЖА И ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**



GROZ
SINCE 1976