

Ручной смазочный инструмент

Оборудование для раздачи масла

Оборудование для раздачи смазки



НАСОСКОМПЛЕКТ

(017) 369-42-86

(017) 254-71-74

(029) 319-42-86

www.nacos.by

**ПРОДАЖА И ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Краткий каталог PRESSOL



PRESSOL

СОДЕРЖАНИЕ



PRESSOL - европейский производитель смазочного и маслораздаточного оборудования, хорошо известный во всем мире! Качество исполнения, надежность и практичность, все это, отличительные черты оборудования PRESSOL. Каждый потребитель, выбравший наш инструмент и оборудование, будет в полной мере удовлетворен его надежностью и удобством использования!

PRESSOL - надежный помощник в ваших руках!

Сделано в Германии



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Шприц 12638

Резьба шприца со стороны подачи:


М 10 x 1

Объем заполнения (см³):

500 см³

Возможности заполнения:

400 гр, туба со смазкой,
заполнение смазкой вручную
Стандартный шприц

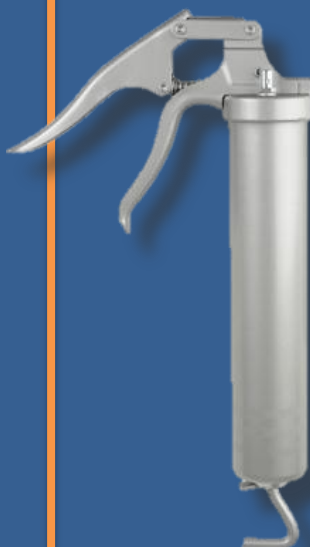

Шприц для одной руки 12250

Резьба со стороны подачи М 10x1

Объем заполнения(см³):

500см

Возможность заполнения 400 гр. туба, заполнение в ручную
Металлическая трубка+насадка



Шприц 12695

Профессиональный усиленный шприц

Резьба шприца со стороны подачи:

М 10 x 1

Объем заполнения (см³):

500 см³

Возможности заполнения:

400 гр, туба со смазкой,
заполнение смазкой вручную



Шприц 12685780

Резьба шприца со стороны подачи:

М 10 x 1

Объем заполнения (см³):
750 см³

Возможности заполнения:
400 гр, туба со смазкой,
заполнение смазкой вручную

Профессиональный усиленный шприц



Шприц 12636

Профессиональный шприц

Резьба шприца со стороны подачи:

М 10 x 1

Объем заполнения (см³):

500

Возможности заполнения:

400-гр-туба со смазкой



Пневматический шприц 18071

Резьба шприца со стороны подачи:

М 10 x 1

Объем заполнения (см³):
500

Возможности заполнения:
400-гр-туба со смазкой DIN 1284, прибор для заполнения смазкой или заполнение смазкой вручную

Маслораздатчик передвижной 17790

Содержание емкости (л):
16
Подача масла:
ручным насосом
Заполнение:
вручную, съемным насосом
Слив:
по раздаточному шлангу и
стальному сливу
Обработка поверхности:
Все стальные части оцинкованы
Головка насоса:
удароустойчивый литой цинк



Раздатчик смазки передвижной 17792

Содержание емкости (л):
16
Подача смазки:
ручным насосом
Заполнение:
вручную, съемным насосом
Раздаточный шланг 1.5м
Обработка поверхности:
Все стальные части оцинкованы
Головка насоса:
удароустойчивый литой цинк



Маслораздатчик переносной 17781

Содержание емкости (л):
8
Подача масла:
ручным насосом
Заполнение:
вручную, съемным насосом
Слив:
по раздаточному шлангу и
стальному сливу
Обработка поверхности:
Все стальные части оцинкованы
Головка насоса:
удароустойчивый литой цинк



Раздатчик смазки передвижной 17786

Содержание емкости (л):
8
Подача смазки:
ручным насосом
Заполнение:
вручную, съемным насосом
Раздаточный шланг 1.5м
Обработка поверхности:
Все стальные части оцинкованы
Головка насоса:
удароустойчивый литой цинк



Раздатчик смазки передвижной 17793

Перекачиваемые среды:
Смазки до NLGI 2
Подающий шланг:
Смазочный шланг, 11 x 1500 мм
Подача:
ножным насосом
Заполнение:
вручную, через съемную крышку
Содержание емкости (кг):
15



Нагнетатель смазки 17694

Перекачиваемые среды:
Смазки до NLGI 2
Подача смазки:
с помощью рычага
Прижимной диск:
для 20 кг емкостей
Ø прижимного диска:
270 до 310
Тело насоса:
Сталь



Ручной бочковой насос 13012

Производительность (л/мин):

16

Заборная трубка:

Телескопическая труба

Длина заборной трубки:

480 - 900

Бочковая резьба:

G 2" нар.

Применение:

Емкость 60 / 200 / 220 л масло,
дизельное топливо

Насос бочковой 13009

Материал частей, контактирующих
со средой:

Полипропилен

Производительность (прим. 20
л/мин)

Применение:

Антифриз, жидкость для обмывки
стекла, слабые кислоты,
растворители, очистители и масла

Применение:

Емкость для 60 / 200 / 220 л

Насос бочковой 13009950

Материал частей, контактирующих
со средой:

Полипропилен

Производительность
(прим. 20 л/мин)

Применение:

Антифриз, жидкость для обмывки
стекла, слабые кислоты, щелочи

Применение:

Емкость для 60 / 200 / 220 л

Роторный бочковой насос 13055

Применение:

для заполнения мерных емкостей,
емкостей и канистр

Применение:

Емкость 60 / 200 / 220 л

Перекачиваемые среды:

для масел до SAE 90,

самосмазывающих,

неагрессивных сред, дизтоплива,
керосина

Ручной бочковой насос 13020

Производительность (л/мин):

12

Корпус насоса:

удароустойчивый литой цинк

Материал прокладок:

Резина

Бочковая резьба:

G 2"

Длина заборной трубки:

1200

Применение:

Емкость для 60 / 200 / 220 л

Роторный бочковой насос 13064

Длина заборной трубки:

900

Производительность (л/мин):19

Бочковая резьба:

G 2" нар

Применение:

Емкость 60 / 200 / 220 л

Применение:

AdBlue®, органические кислоты,
органические спирты

Стандартная масленка 05118

Объем емкости (мл):
350

Материал емкости:
HDPE (полиэтилен высокой
плотности)

Цвет емкости:
белая прозрачная

Длина трубки (mm):
135

Материал трубки:
Алюминий



Стандартная масленка 05111

Объем емкости (мл):
125

Материал емкости:
Сталь

Материал механизма насоса:
Полиэтилен

Длина трубки (mm):
105

Материал трубки:
Алюминий



Масленка стандартная 05135


Объем емкости (мл):
500

Материал емкости:
Сталь

Материал механизма насоса:
Полиэтилен

Длина гибкой трубки (mm):
210

Материал гибкой трубки:
Поливинилхлорид

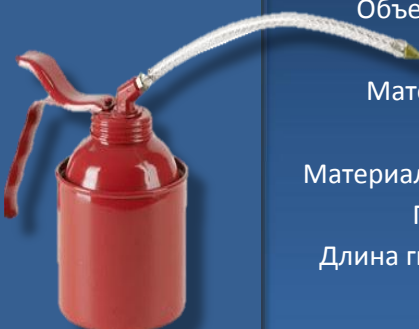

Масленка стандартная 05226

Объем емкости (мл):
750

Материал емкости:
Сталь

Материал механизма насоса:
Латунь

Материал трубки:
Алюминий



Мерная емкость 07065

Объем (л):
5

Материал:
Полипропилен

Деление шкалы:
100



Мерная емкость 07605

Объем (л):
5

Материал мерной емкости:
HDPE (полиэтилен высокой
плотности)



Мерная емкость 07343

Объем (л):
2

Материал емкости:
Белая жель

Материал слива:
Полиэтилен низкой плотности



Мерная емкость 07643

Объем (л):
2

Материал емкости:
Белая жель

Материал слива:
Металл

Мерное ведро 07810

Объем (л):
10

Материал емкости:
Белая жечь

Одна риска равна 1 литру



Емкость металлическая 08043

Объем (л):
10

Материал:
Белая жечь



Канистра для топлива 21133

Объем (л):
10

Материал канистры:
HDPE (полиэтилен высокой
плотности)

Материал крышки и
переходника:
Полипропилен

Материал сливной трубки и
ремешка:
Полиэтилен низкой плотности



Канистра для воды 21163

Объем (л):
10

Материал канистры и
сливного крана:
HDPE (полиэтилен высокой
плотности)

Цвет канистры:
белая прозрачная



Канистра металлическая 21060950

Материал: жечь

Объем: 20л

Применение: жидкое топливо



Воронка 02362

Объем (л):
0,09

Материал:
HDPE (полиэтилен высокой
плотности)

Цвет:
оранжевый






Воронка 02342

Объем (л):
1,3
Материалы:
Белая жёсть и полиэтилен
Диаметр слива нар. (мм):
22
Сменное латунное сито



Воронка 02568

Объем: 3,2л
Материал: полиэтилен высокой
плотности
Для бочек 60 и 200 литров

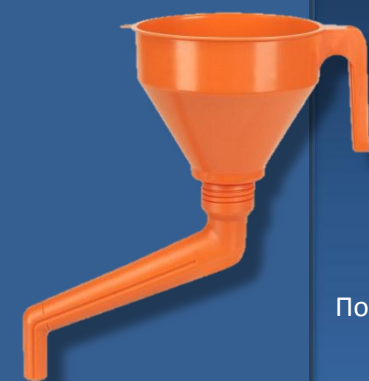

Воронка 02562

Объем 1,2л
Угловой слив
Полиэтилен высокой плотности



Распылитель профессиональный 06267

Объем: 750мл
Для моющих и чистящих
средств



Набор воронок 02360

Воронки диаметром:
50,75,100,120мм
Материал:
полиэтилен высокой
плотности



Воронка 02674

Объем: 1,2 л
Материал: полиэтилен
высокой плотности
Гибкий слив



Воронка 02675

Объем 1,2л
Гибкий металлический слив



Распылитель промышленный 06178

Объем 1000мл
Для воды

РАЗДАЧА МАСЛА

**Пневматические насосы
для перекачки масла и
антифриза, выпускаются
как в настенном
варианте, так и для
емкостей разного
объема.**



Рекомендуем использовать насосы с фильтром-редуктором-лубликатором 20218950

Передаточное число	1:1	3:1	5:1
Макс. Давление воздуха атм.	10	10	10
Рекомендуемое давление воздуха атм.	8	8	8
Производительность при 8атм. л/мин	66	22	20
Применение	Предназначен для перекачки дизельного топлива, гидравлического масла и жидких самосмазывающих веществ из бочек и емкостей	Предназначен для перекачки моторного и гидравлического масла и жидких самосмазывающих веществ из бочек и емкостей	Предназначен для перекачки моторного и трансмиссионного масла и жидких самосмазывающих веществ из бочек и емкостей
Наименование насоса	19135, 19165, 19185	19205, 19235, 19265, 19266, 19285	19305, 19335, 19365, 19366, 19385

Электрический насос для масла 23337 220в

Тип насоса:

Шестеренный насос,
самовсасывающий

Производительность при
свободном протекании (л/мин):

10

Высота всасывания (м): 3,5

Давление подачи (атм):
10

Среда перекачки:

Масла до SAE 90



Электрический насос для масла 23322 380в

Тип насоса:

Шестеренный насос,
самовсасывающий

Производительность при
свободном протекании (л/мин):

10

Высота всасывания (м):
3,5

Давление подачи (атм):
16

Среда перекачки:

Масла до SAE 90



Подставка маслосборник для 200 литровых бочек 19802

Размеры ДхШхВ (мм):

1340 x 850 x 340

для хранения выше уровня
земли дизтоплива, масла и
отработанного масла



Подъемная тележка 19816

для перевозки бочек до
200/220 л

гидравлический подъемный
механизм

управляемая тележка

четыре колеса



Тележка для 200 л. Бочек 17009

Тележка высшего качества с
легким и тихим ходом

три колеса

регулируемый руль

Кронштейн для шланга



Пост раздачи масла 19810

Подключение к трубопроводам
для масла

Подключение для трех кранов

Каплесборник, с ситом

для заполнения мерных
емкостей





Фильтр-редуктор-лубликатор 20218950

Редуктор давления с манометром, водоотсекателем и лубликатором

Настенный кронштейн

В комплекте с переходниками



Пистолет для масла 19718

Резьба:

G 1/2" вн., шатун

Производительность макс. (л/мин):
30

Рабочее давление (атм):
70



Пистолет-расходомер для масла 19698

Производительность (л/мин):

0 - 30

Вязкость (мПа·с):

8 – 5000

Применение:

Моторное, трансмиссионное, гидравлическое масло

Табло:

цифровой, три знака до и два после запятой



Счетчик масла 19698956

Резьба :

G 1/2" вн

Моторные масла SAE 5 до 50, трансмиссионные масла SAE 80 до 240

Производительность (л/мин):
0 – 30

Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.



Закрытая катушка для масла с шлангом 29172

Длина раздаточного шланга (м):

10

Резьба раздаточного шланга:

G 1/2" нар./вн.

Резьба соединительного шланга:

G 1/2" вн./вн,

Рабочее давление (атм):

120



Катушка с шлангом для масла 29143

Шланговые катушки Pressol крайне прочны и отличаются небольшими размерами.

Все жестяные части фосфатированы, огрунтованы и лакированы.

Тщательная обработка поверхности всех металлических частей обеспечивает высокую защиту от коррозии.

Длина 15м

Резервуар 45100

Емкость резервуара (л):

1000

Материал наружной емкости:

Жест, оцинкована наваркой

Материал внутренней емкости:

HDPE (полиэтилен высокой плотности)

механический уровнемер

для масел и дизтоплива

Палетная стальная опора,
демонтируемая



Маслораздатчик передвижной 27859

Объем емкости (л):

75

Подача масла:

Пневматический насос

Раздаточный пистолет с
цифровым счетчиком

Среды:

Моторные и смазочные масла,
трансмиссионные масла



Маслораздатчик передвижной 27832

Объем 75 литров

ручной насос для масла

Раздаточный шланг, 1,5 м

Металлический слив с шаровым
краном

Держатель, стаканчик-
каплесборник

Указатель уровня



Комплект раздачи масла 19248551

Для емкостей 200 литров

Пневматический насос

Тележка с тихим ходом

Катушка с шлангом 10м

Пистолет-расходомер с
электронным счетчиком



Комплект раздачи масла 19000955


Для монтажа на стене

Заборная трубка 860/1600мм для
200 л бочек и резервуаров

Катушка с шлангом для настенного
крепления

Насос пневматический настенный

Пистолет-расходомер с
электронным счетчиком

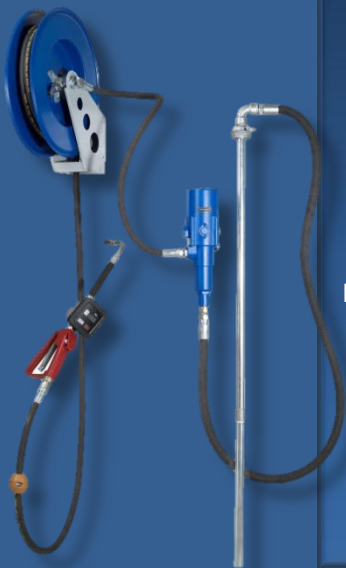

Комплект раздачи масла 23312551

Для монтажа на стене

Заборная трубка 570мм для 60 л
бочек


Насос электрический

Пистолет расходомер с
электронным счетчиком

Раздаточный шланг 4м



Рукава высокого давления, заборные трубки, переходники, держатели для шлангов и прочие аксессуары

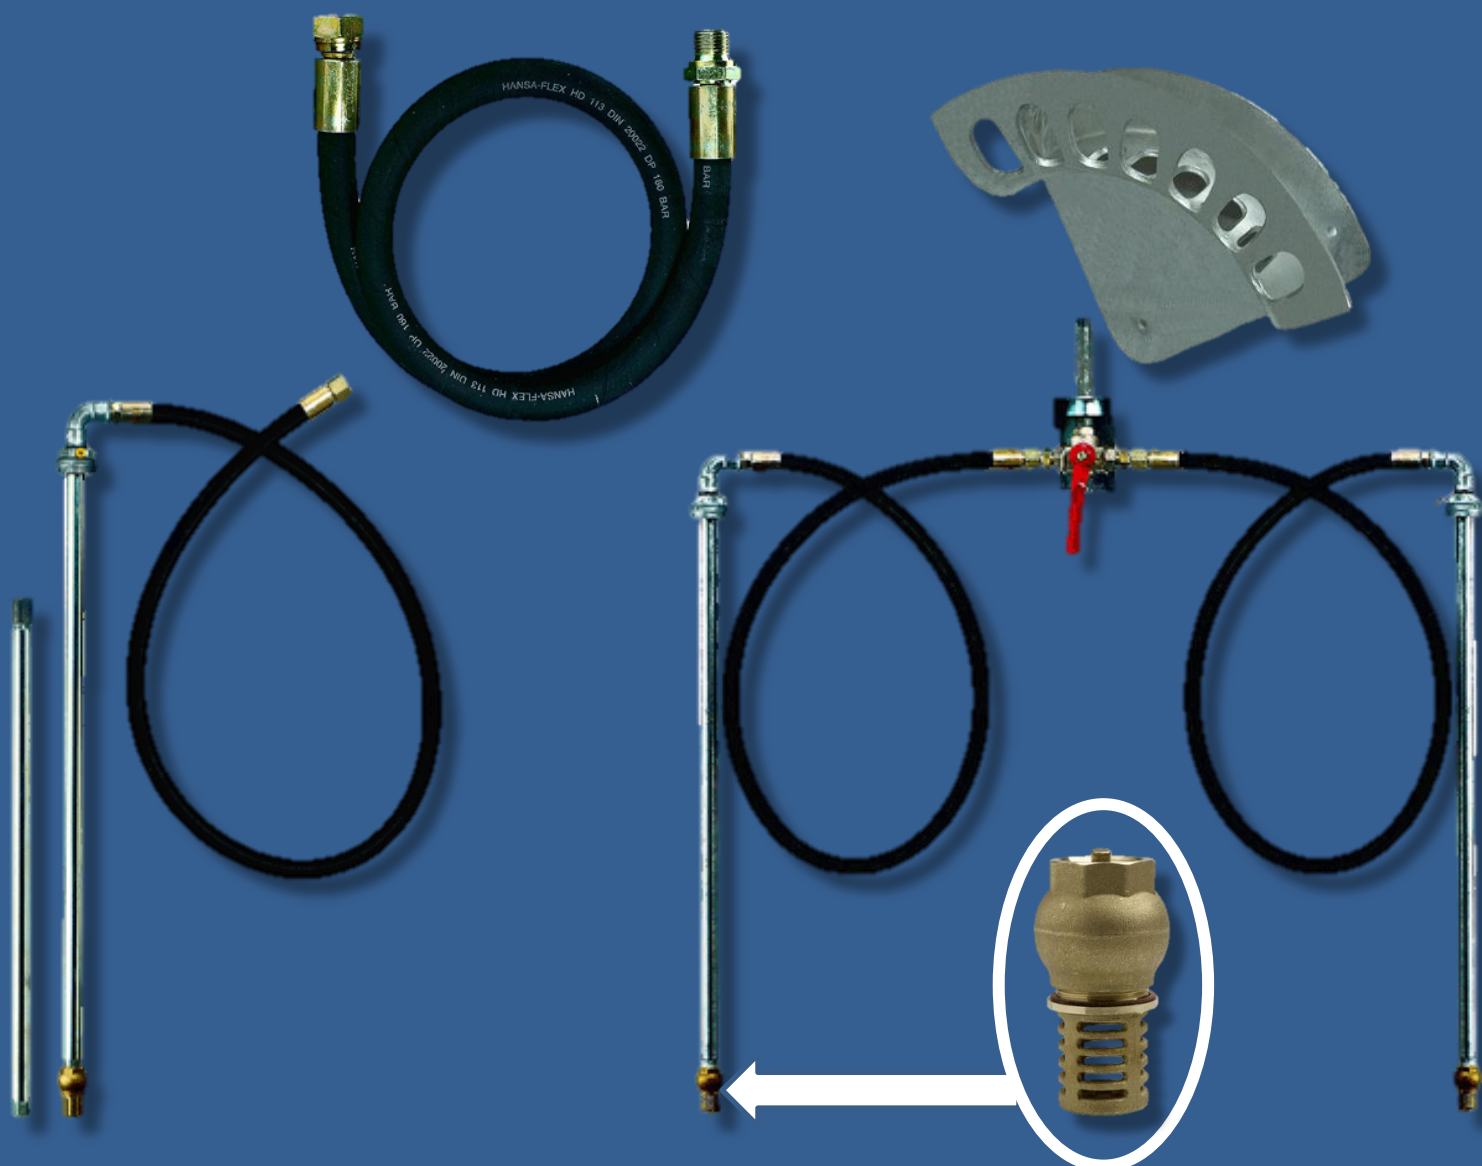

Артикул	Длина	Резьба1	Резьба2
19531	1 м	G $\frac{3}{4}$ нар	G $\frac{3}{4}$ вн
19533	3 м	G $\frac{3}{4}$ нар	G $\frac{3}{4}$ вн
19534	4 м	G $\frac{3}{4}$ нар	G $\frac{3}{4}$ вн
19535	5 м	G $\frac{3}{4}$ нар	G $\frac{3}{4}$ вн
19538	8 м	G $\frac{3}{4}$ нар	G $\frac{3}{4}$ вн
19562	2 м	G $\frac{1}{2}$ нар	G $\frac{1}{2}$ вн
19563	3 м	G $\frac{1}{2}$ нар	G $\frac{1}{2}$ вн
19564	4 м	G $\frac{1}{2}$ нар	G $\frac{1}{2}$ вн
19565	5 м	G $\frac{1}{2}$ нар	G $\frac{1}{2}$ вн
19568	8 м	G $\frac{1}{2}$ нар	G $\frac{1}{2}$ вн
19570	10 м	G $\frac{1}{2}$ нар	G $\frac{1}{2}$ вн
19575	15 м	G $\frac{1}{2}$ нар	G $\frac{1}{2}$ вн

Сбор отработанного масла

Прибор для слива отработанного масла 27030



Объем: 75 литров

Плавающий уровнемер

Кран для слива

2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса

Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом

Прибор для слива отработанного масла 27070



Объем: 75 литров

Плавающий уровнемер

Опустошение сжатым воздухом

2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса

Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом

Прибор для отсоса отработанного масла 27 632 890



Объем: 95 литров

с помощью блока Вентури сжатым воздухом в емкости создается разрежение

Опустошение сжатым воздухом

Мерная колба 7 литров

Комплект зондов

Прибор для слива и отсоса отработанного масла 27 622 680



Объем 75 литров

с помощью блока Вентури сжатым воздухом в емкости создается разрежение

Опустошение сжатым воздухом

Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом

Комплект зондов

Ванна для слива отработанного масла 19 857



Объем 95 литров

Система сбора отработанного масла 19000335



Объем 60 литров

Пневматический насос 5:1

Раздача смазки



Передвижная система раздачи смазки 18417051

Для емкостей 20кг

Раздаточный шланг + пистолет
для смазки

Тележка для емкостей 5-20кг



Стационарная система раздачи смазки 18764051

Для емкостей 50кг

Раздаточный шланг 4м + пистолет
для смазки



Передвижная система раздачи смазки 18786051

Для емкостей 200кг

Насос 50:1

Раздаточный шланг 4м + пистолет
для смазки

Высококачественная тележка с
бесшумным ходом



Нагнетатель смазки 27846

Для емкостей 50-60кг

Пневматический насос 50:1

Раздаточный шланг 4м + пистолет
для смазки

Четыре подвижных колеса



Тележка 17008

Тележка для емкостей 5-60 кг



Катушка открытая 29242

Катушка для смазки

Длина 10м

Системы раздачи смазки

Артикул	Тип	Длина шланга	Для емкостей
18405051	стационарная	2м	5 кг
18419051	стационарная	2м	20кг
18421051	стационарная	2м	25кг
18764051	стационарная	4м	50кг
18785051	стационарная	4м	200кг
18410051	передвижная	2м	10кг
18415051	передвижная	2м	15кг
18417051	передвижная	2м	20кг
18425051	передвижная	2м	25кг
18766051	передвижная	4м	50кг
18786051	передвижная	4м	200кг



**Со всеми пневматическими насосами
используйте фильтр-редуктор-лубликатор**

Пистолет для смазки 18104

изогнутая трубка

4-лепестковая насадка G 1/8"

(12 743), прецизионная

эргономичная рукоятка, не
скользящая



Счетчик смазки 18115

Резьба 1: G 1/8" i

Резьба 2: G 1/8" i

Область применения: Смазка по
NLGI 2

Величина измерения: Литры и см³

Производительность
(см³/мин): 0-1000

Макс. рабочее
давление. (атм/psi): 700/10153

Предельное давление
(атм/psi): 1000/14504

**Не допускайте попадания в насос инородных
предметов (песок, земля и т.п.)!!!**

Раздача дизельного топлива

Насос для дизтоплива 23034

Тип насоса:

Шиберный, самовсасывающий

220В

Резьба G 1"

Производительность:

60 литров



Насос для дизтоплива 23036

Тип насоса:

Шиберный, самовсасывающий

220В

Резьба G 1"

Производительность:

100 литров



Насос для дизтоплива 23012

Тип насоса:

Шиберный самовсасывающий

12В

Резьба G 3/4" с переходником
на G 1"

Производительность:

35 литров



Насос для дизтоплива 23008824

Тип насоса:

Шиберный самовсасывающий

24В

Резьба G 1"

Производительность:

60 литров



Комплект для дизтоплива 23014

Насос на монтажной плате 220В,
60л/мин

Счетчик дизтоплива

Раздаточный шланг
4м+пистолет+держатель для
пистолета



Раздаточная колонка 23470+стойка 23070001

Насос 220В шиберный
самовсасывающий, 100л/мин

Счетчик дизтоплива

Раздаточный шланг 4м+пистолет

Поверхность стойки покрыта
дюралюминием



Бочковой электрический насос 23731 220В

Аксиальный насос с ручной подкачкой


Резьба для горловины бочки

Заборный шланг 1,6м

Раздаточный шланг 4м+пистолет

Исполнения:

(23721-24В, 23711-12В)

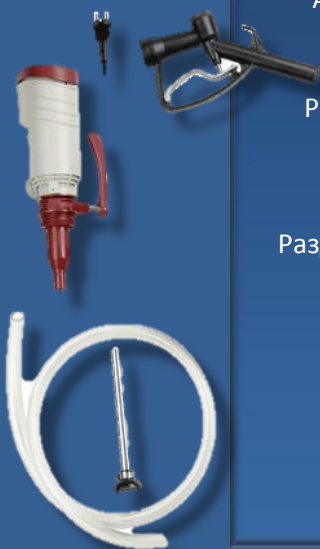

Бочковой электрический насос 23931 220В

Шиберный самовсасывающий насос

Резьба для горловины бочки

Заборный шланг 1,6м

Раздаточный шланг 4м+пистолет

Исполнения:

(23921-24В, 23911-12В)



Раздаточный пистолет 23161


Для дизельного топлива

Резьба G 1"

Производительность 80 литров

Материал:

Полипропилен

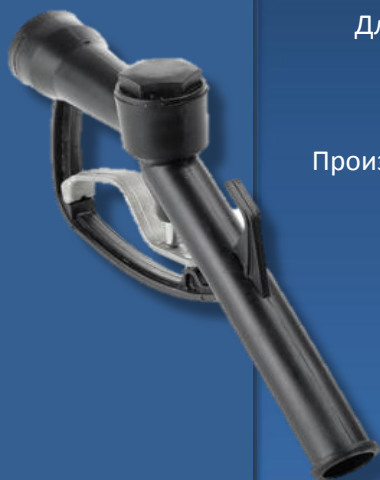

Раздаточный пистолет 23171


Для дизельного топлива

Резьба G 1"

Производительность 100 литров

Материал:

Алюминий

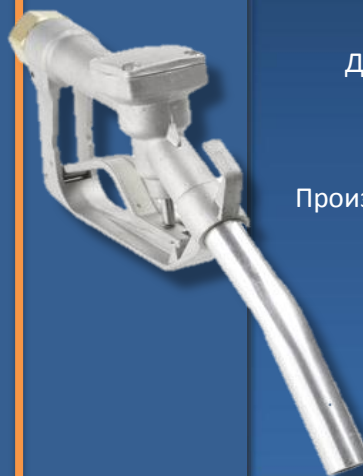

Раздаточный пистолет 23176


Для дизельного топлива

Резьба G 1"

Производительность 60 литров

Материал:

Алюминий

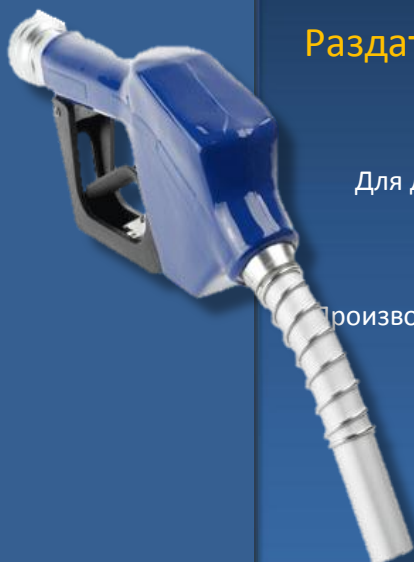

Раздаточный пистолет 23178

Для дизельного топлива

Резьба G 1"

Производительность 100 литров

Материал:

Алюминий



Счетчик дизтоплива 23193

Механический, трехзначный
счетчик

Резьба G 1" вн.

Производительность от 20 до 120
литров в минуту



Счетчик дизтоплива 23287

Электронный, трехзначный
счетчик

Резьба G 1" вн.

Производительность от 10 до 55
литров в минуту



Счетчик 19692

Встраиваемый электронный
счетчик для дизтоплива и
моторных масел

Резьба G 1" вн.

Производительность 5-60 л/мин

Счетчик 19693 10-100 л/мин

Счетчик 19694 15-150 л/мин



Установка для дизтоплива 23063

Объем:

750 литров

Насос электрический 60л/мин

Раздаточный шланг 4м+ пистолет



Резервуар Mobimaster 26480

Объем: 300 литров

Электрический насос 12В, 35л/мин

Раздаточный шланг 4м+пистолет

Ударопрочная конструкция для
жестких условий эксплуатации



Резервуар Mobimaster 26401

Объем: 450 литров

Электрический насос 24В,
35л/мин

Раздаточный шланг 4м+пистолет

Ударопрочная конструкция для
жестких условий эксплуатации



Раздача AdBlue

Насос 25210

Насос мембранный
самовсасывающий 220В

Производительность 35 л/мин

Применение:

AdBlue, (мочевина)



Комплект для AdBlue 25243

Насос мембранный
самовсасывающий 12В на
монтажной плате

Раздаточный шланг 6м+
раздаточный пистолет

Производительность
30 л/мин

Для монтажа на еврокуб



Комплект для AdBlue 25268

Насос мембранный,
самовсасывающий 24В с
счетчиком, на монтажной
плате

Раздаточный шланг 6м+
раздаточный пистолет

Производительность
30 л/мин

Для монтажа на еврокуб



Счетчик электронный 23287870

Применение: AdBlue

Резьба: G 1"

4-значный, с 2-мя знаками
после запятой



Раздаточный пистолет 23161878

Применение: AdBlue

Резьба: G 1"

Производительность:

80 л/мин



Раздаточный пистолет 23171960

Применение: AdBlue

Резьба: G 1"

Производительность:

60 л/мин



Полный перечень оборудования PRESSOL запрашивайте у вашего менеджера